



DATENBLATT

VITAPPOINT® SERIE 3000 pro

VITAPPOINT®

DATENBLATT

VITAPPOINT® SERIE 3000 pro

VITAPPOINT®

LUFT IST LEBEN!

Der VITAPPOINT® 3000 pro filtert Viren, Bakterien, Pollen und weitere Mikropartikel bis zu einer Größe von 0,001 µm zu 99,995%. Durch den Vitapoint® werden gesundheitsschädliche Stoffe nahezu vollständig gefiltert und das Ansteckungsrisiko vor allem in stark frequentierten Räumen mit unzureichender Lüftung minimiert.

Der VITAPPOINT® Luftreiniger saugt die verunreinigte Luft nahe des Bodens ab und reinigt diese über zwei Filterstufen. Die hygienisch saubere Luft wird anschließend über ein Lüftungsgitter an der Oberseite der Anlage zurück in den Raum geführt. Die abgeschiedenen Partikel verbleiben in den Filtern und werden mit diesen entsorgt.

HIGHLIGHTS

Leistungsstärkster Luftreiniger auf dem deutschen Markt

Filtert Viren, Aerosole, Pollen und Feinstaub zu 99,995% ab 0,001 µm

Zugriff auf Steuerung via App

4,3 Zoll Touchpanel

Für Lebensmittel-, Pharma- und Gesundheitsbranche geeignet

Raumgröße und Luftmengenanpassung

Überwachung der Filtersättigung und Betriebsstunden



ANWENDUNGSBEREICHE

Büros / Besprechungsräume
Arztpraxen / Warteräume
Gemeinschaftsräume / Spielzimmer
Klassenzimmer / Kitas
Sporträume / Umkleideräume
Ämter / öffentliche Stellen
Cafes / Restaurants / Hotels
Einzelhandel / Kultureinrichtungen


PERFORMANCE

1.250 m³/h

25-51 dB(A)

FILTER | OPTIONEN

VITAPPOINT®

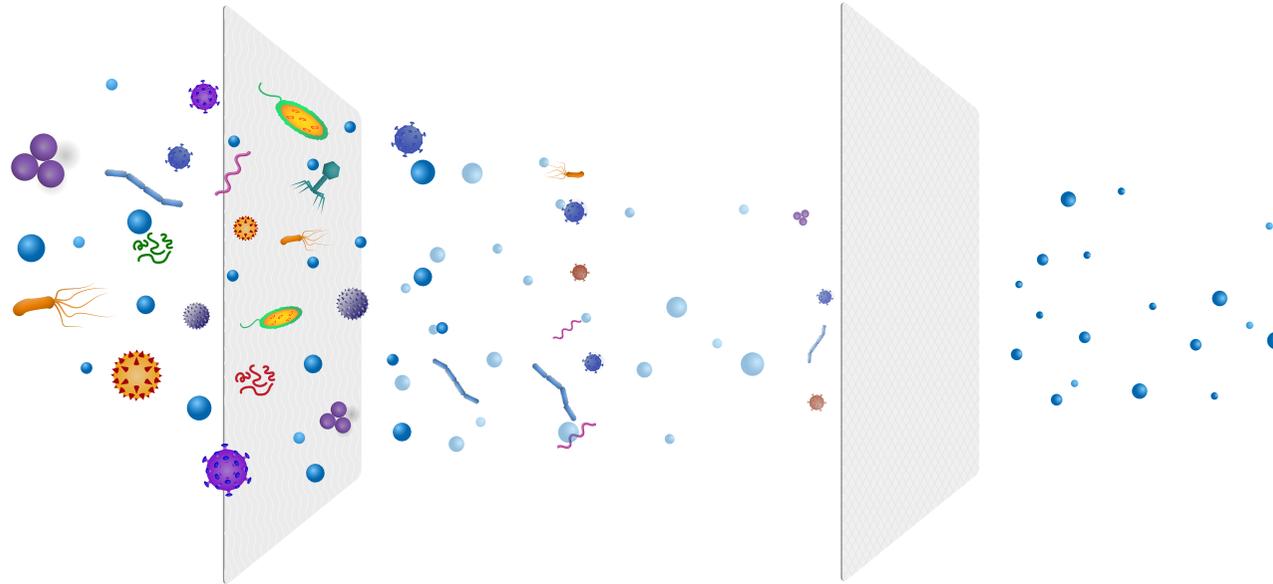

FILTERSTUFE 1

Grobstaubfilter G4 10 µm

FILTERSTUFE 2

HEPA H-14 Filter ab 0,001µm

OPTIONEN

Schwarze oder weiße Beschichtung

99,995 %

Abscheidegrad nach
DIN EN 1822


TECHNISCHE DATEN

VITAPPOINT®

BESCHREIBUNG	WERT
Raumgröße max.	80 m ²
Anschlusspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Stromart	1 Ph
Motorleistung	325 W
Vorsicherung	16 A
Ventilatorleistung max.	2.200 m ³ /h
Leistung in Betrieb max.	1.250 m ³ /h
Gewicht (ca.)	73 kg
Schalldruckpegel höchstes Level	<51 dB(A)
Zulässige Umgebungstemp.	5 - 40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit	70 %

HINWEIS: Lärmwert gemäß Maschinenrichtlinie im Freifeld mit einem Abstand von 1,0 m in Höhe von 1,6 m. Messung nach EN-ISO 11201, gemessen bei Nennvolumenstrom ohne Materialtransport. Es handelt sich um möglichst genaue technische Angaben, geringe Abweichungen können auftreten

ABMESSUNGEN

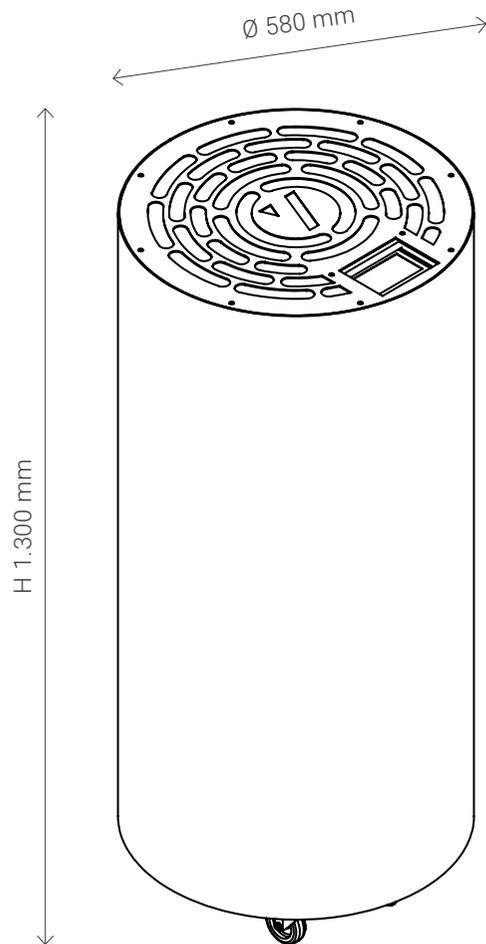

STEUERUNG

4,3 Zoll Touchpanel

Bedienoberfläche Steuerung

VITAPPOINT App

Regelbare Luftleistung

Niedriger Energieverbrauch

Zeitschaltuhr mit Pausenzeiten und regelbarer Luftleistung

Mehrsprachige Steuerung



VITAPPOINT APP

Komfortabler Steuerungszugriff via App

Für Smartphone, Tablet und PC

Einfache Installation

Verwaltung von bis zu 20 VITAPPOINT Luftreinigern

Zugriff für 3 User gleichzeitig

Individuelle Benennung der Geräte

Synchroner oder asynchroner Modus

SCHALLPEGEL VITAPPOINT®

VITAPPOINT®

VITAPPOINT®	3000 PRO
Level 1 50 m³/h	24 dB(A)
Level 2 150 m³/h	26 dB(A)
Level 3 250 m³/h	29 dB(A)
Level 4 360 m³/h	31 dB(A)
Level 5 460 m³/h	35 dB(A)
Level 6 600 m³/h	38 dB(A)
Level 7 700 m³/h	40 dB(A)
Level 8 800 m³/h	44 dB(A)
Level 9 1.000 m³/h	49 dB(A)
Level 10 1.250 m³/h	51 dB(A)

